


## Technische informatie:

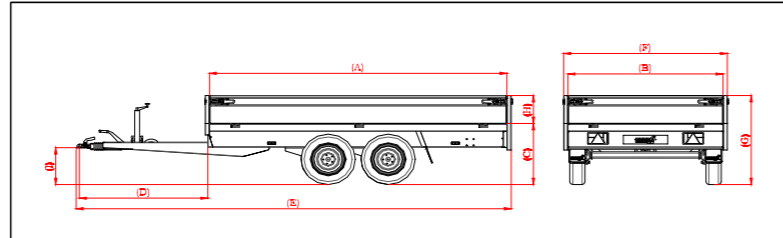

Afmetingen staan vermeld in cm, gewichten in kg.  
\* Onbeladen

### Normale uitvoering:

| Afmetingen / Gewichten     | PL13A     | PL20A     | PL20B     | PL20C     | PL27A     | PL27B     | PL27C     |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Totaal draagvermogen       | 1350      | 2000      | 2000      | 2000      | 2700      | 2700      | 2700      |
| Ledig gewicht              | 320       | 480       | 500       | 520       | 540       | 560       | 580       |
| Laadvermogen               | 1030      | 1520      | 1500      | 1480      | 2160      | 2140      | 2120      |
| Baklengte binnenwerks (A)  | 251       | 301       | 351       | 401       | 301       | 351       | 401       |
| Bakbreedte binnenwerks (B) | 155       | 155       | 185       | 185       | 155       | 185       | 185       |
| Laadvloerhoogte* (C)       | 69,5      | 72,5      | 72,5      | 72,5      | 76        | 76        | 76        |
| Dissellengte (D)           | 150       | 150       | 150       | 150       | 150       | 150       | 150       |
| Totale Lengte (E)          | 409       | 459       | 509       | 559       | 459       | 509       | 559       |
| Totale breedte (F)         | 162       | 162       | 192       | 192       | 162       | 192       | 192       |
| Totale Hoogte (G)          | 99,5      | 102,5     | 102,5     | 102,5     | 106       | 106       | 106       |
| Bordhoogte (H)             | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| Kogelhoogte* (I)           | 40        | 43        | 43        | 43        | 46,5      | 46,5      | 46,5      |
| Bandenmaat                 | 195/50R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 185 R14/8 | 185 R14/8 | 185 R14/8 |

### Verlaagde uitvoering met slede:

| Afmetingen / Gewichten     | PL27AB/slede     | PL27B/slede      | PL27C/slede      | PL27DS           | PL35DS           |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totaal draagvermogen       | 2700             | 2700             | 2700             | 2700             | 3500             |
| Ledig gewicht              | 520              | 560              | 580              | 710              | 720              |
| Laadvermogen               | 2180             | 2140             | 2120             | 1990             | 2780             |
| Baklengte binnenwerks (A)  | 301              | 351              | 401              | 401              | 401              |
| Bakbreedte binnenwerks (B) | 185              | 185              | 185              | 202              | 202              |
| Laadvloerhoogte* (C)       | <b>65</b>        | <b>65</b>        | <b>65</b>        | <b>65</b>        | <b>65</b>        |
| Dissellengte (D)           | 150              | 150              | 150              | 130              | 136              |
| Totale Lengte (E)          | 459              | 509              | 559              | 536              | 542              |
| Totale breedte (F)         | 192              | 192              | 192              | 208              | 208              |
| Totale Hoogte (G)          | 95               | 106              | 106              | 95               | 95               |
| Bordhoogte (H)             | 30               | 30               | 30               | 30               | 30               |
| Kogelhoogte* (I)           | 45,5             | 45,5             | 45,5             | 45,5             | 45,5             |
| Bandenmaat                 | <b>195/50R13</b> | <b>195/50R13</b> | <b>195/50R13</b> | <b>195/50R13</b> | <b>195/50R13</b> |

### Zware uitvoering met slede:

| Afmetingen / Gewichten     | PL27D    | PL35D    | PL35E    | PL35F    | PL35G    | PL35H    |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totaal draagvermogen       | 2700     | 3500     | 3500     | 3500     | 3500     | 3500     |
| Ledig gewicht              | 680      | 720      | 800      | 940      | 940      | 1080     |
| Laadvermogen               | 2020     | 2780     | 2700     | 2560     | 2560     | 2420     |
| Baklengte binnenwerks (A)  | 407      | 407      | 512      | 512      | 612      | 612      |
| Bakbreedte binnenwerks (B) | 218      | 218      | 218      | 248      | 218      | 248      |
| Laadvloerhoogte* (C)       | 74       | 74       | 74       | 74       | 74       | 74       |
| Dissellengte (D)           | 130      | 136      | 136      | 136      | 136      | 136      |
| Totale Lengte (E)          | 543      | 548      | 653      | 653      | 753      | 753      |
| Totale breedte (F)         | 225      | 225      | 225      | 255      | 225      | 255      |
| Totale Hoogte (G)          | 104      | 104      | 104      | 104      | 104      | 104      |
| Bordhoogte (H)             | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| Kogelhoogte* (I)           | 46,5     | 46,5     | 46,5     | 46,5     | 46,5     | 46,5     |
| Bandenmaat                 | 185R14C8 | 185R14C8 | 185R14C8 | 185R14C8 | 185R14C8 | 185R14C8 |

Uw HENRA dealer:



**WWW.HENRA.NL**

Quality for professionals!



Quality for professionals!

## PLATEAU-WAGENS | HOCHLADER | TOPLOADERS



PL13A



PL20C / slede



PL20A



PL27C / slede



PL20A achterkant



PL35G / slede



PL20B



PL35G / slede

**WWW.HENRA.NL**

### Waarom kiezen voor topmerk HENRA;

1. Gelast volbad gegalvaniseerd chassis voorzien van de meeste dwarsliggers onder de vloer! (zie foto 1)
2. Vloerplaten 18 mm. dik! en uit 1 stuk (vastgezet met verzonken vloerparkers). (zie foto 2)
3. Voorrek is standaard en maar liefst 110 cm hoog! (is tevens ook achterin te plaatsen). (zie voorzijde)
4. Zeer degelijke spansluitingen verzonken in de zijborden! (gemakkelijk met huiven, zeilen en netten). (zie foto 4)
5. Vrije dissellengte 150 cm! (betere wegligging en eenvoudiger met achteruit rijden) + automatisch opklapbaar neuswiel. (zie foto 5)
6. 4x Verzonken bindhaak per langsijde en tevens diverse gelaste touwhaken rondom. (zie foto 6)
7. Alle borden zijn geheel afneembaar! Rubberstop op dissel als bescherming van scharnierend! voorbord. (zie foto 7)
8. Standaard voorbereid voor div. opties (eventueel achteraf eenvoudig te monteren).

### Warum wählen für Tophersteller HENRA;

1. Geschweißte, tauchbadfeuerverzinkte Chassis, mit den meisten Querstreben aller Hersteller, unter den Siebdruckplatten. (siehe Bild 1)
2. 18 mm starker, mehrschichtig verleimter Holzboden aus einem Stück und mit versenkten Schrauben! (siehe Bild 2)
3. 110 cm hohes und herausnehmbares H – Gestell, wechselbar nach hinten! (siehe Titelbild)
4. Hochwertige Spannverschlüsse versenkt in den Aluminiumbordwänden. (siehe Bild 4)
5. 150 cm lange massive V – Deichsel, für beste Fahreigenschaft und leichtes rangieren. (siehe Bild 5)
6. 8 Anbindeösen im V- Profil versenkt (6x bei PL13A), zzgl. mehrere Anbindehaken unter dem Chassis, sind serienmäßig vorhanden. (siehe Bild 6)
7. Alle Bordwände sind serienmäßig klapp- und abnehmbar (inkl. der vorderen Bordwand), zusätzlich ist ein Gummipuffer zum Schutz der Borwand auf der Deichsel vorhanden! (siehe Bild 7)
8. Alle Hochlader sind für die meisten Optionen vorbereitet, damit auch eine spätere Nachrüstung von Zubehör einfach ist.

### Why choose for topbrand HENRA;

1. Welded and fully-galvanised chassis with the strongest construction and bars under the floor! (see pict. 1)
2. Wooden floors 18 mm! thickness in one piece and fixed to chassis with flatted-sunk parkers. (see pict. 2)
3. Removable 110 cm high! ladderrack is standard, fits also in the back. (see frontside)
4. High quality very user friendly tension locks integrated in the aluminium sides. (see pict. 4)
5. A frame length 150 cm! (better road behavior, and easier to drive backwards) with automatic jockeywheel. (see pict. 5)
6. Integrated deck rings inside (4 on each side) and 8 welded ropetracks outside to tide your load efficiently. (see pict. 6)
7. ALL sides are removable and turnable (frontside protected on the A-frame). (see pict. 7)
8. Standard prepared for different options (very easily to mount afterwards).



1



2



4



5



6



7




### Opties / Optionen / Options:



Huif



Huif

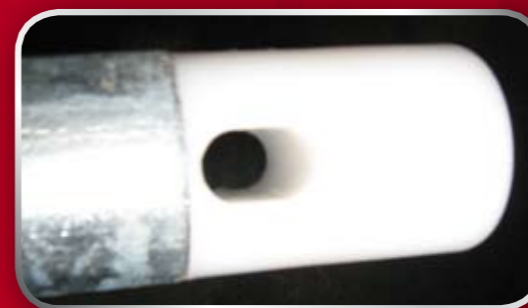

Huif



Huif



Loofrekken en handlier



Reservewiel



Steunpoten draaibaar



Aluminium rijplaten



Slede ten behoeve van rijplaten



Dubbele aluminium borden