


### Standaard uitvoering:

- 1) geheel gelast chassis met de meeste dwarsliggers
- 2) vloerplaat 18 mm. dik en uit 1 stuk! (vastgezet met verzonken vloerparkers)
- 3) Voorbok 110 cm hoog! uitneembaar en ook achterin te plaatsen
- 4) Aluminium borden 30 cm hoog met zeer degelijke geïntegreerde spansluitingen
- 5) vrije dissellengte **150 cm** (groot voordeel bij achteruitrijden en betere wegligging)
- 6) Automatisch opklapbaar neuswiel
- 7) 4 Vastzettingen (per zijde) verzonken in randliggers (PL13A 2x)  
( 950 Kg. trekkracht per stuk ! )
- 8) 12 Touwhaken rondom (voor vastbinden lading buitenom)
- 9) Aluminium borden eventueel geheel afneembaar
- 10) scharnierend voorbord!
- 11) wielkeggen
- 12) BPW as aggregaat! (lange padden)
- 13) Kabels aan het achterbord t.b.v. uitstekende lading
- 14) 13 polige stekker

Afmetingen / Gewichten	PL13A	PL20A	PL20AB	PL20B	PL20C	PL27A	PL27AB	PL27B	PL27C
Totaal draagvermogen	1350	2000	2000	2000	2000	2700	2700	2700	2700
Ledig gewicht	320	480	520	500	520	540	520	560	580
Laadvermogen netto	1030	1520	1480	1500	1480	2160	2180	2140	2120
Baklengte binnenwerks (A)	251	301	301	351	401	301	301	351	401
Bakbreedte binnenwerks (B)	155	155	165	185	185	155	165	185	185
Laadvloerhoogte* (C)	69,5	72,5	72,5	72,5	72,5	76	76	76	76
Dissellengte (D)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Totale Lengte (E)	409	459	459	509	559	459	459	509	559
Totale breedte (F)	162	162	172	192	192	162	172	192	192
Totale Hoogte (G)	99,5	102,5	102,5	102,5	102,5	106	106	106	106
Bordhoogte (H)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kogelhoogte* (I)	40	43	43	43	43	46,5	46,5	46,5	46,5
Bandenmaat	195/50R13	175/70R13	175/70R13	175/70R13	175/70R13	185 R14/8	185 R14/8	185 R14/8	185 R14/8

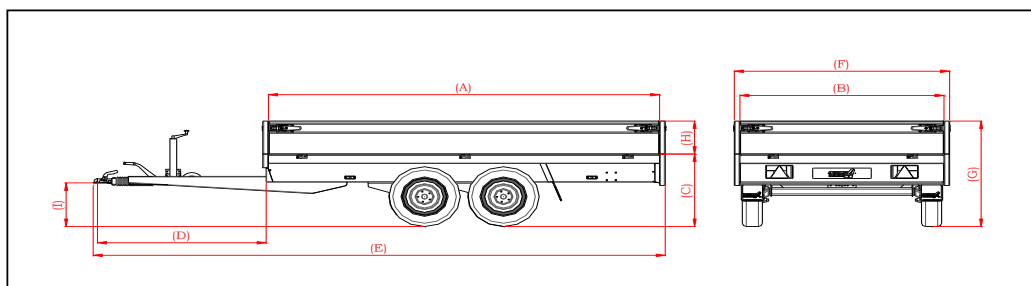

Afmetingen staan vermeld in cm, gewichten in kg.

\* Onbeladen