Specificaties alle 3-zijdige kippers

Standaard uitvoering:

* Aluminium borden 30 cm. hoog met geïntegreerde trek- schuifgrendels
* Uitneembare voorbok 110cm. hoog
* Vloer 18 mm. Meshwire + gvz plaat 1,5 mm. dik uit 1 stuk!
* BPW assen; 2 x 1350 Kg. bij K3K27/K3.27/KP3Z.27
  2 x 1805 Kg. bij KP3Z.35
* 4 Vastzetringen (per zijde) verzonken in randliggers (950 kg. trekkracht per stuk)
* 10 Touwhaken onder aan het chassis bij K3K en K3 types
* 8 Touwhaken onder aan het chassis bij KP3Z.27, KP3Z.35 en KP3Z.35.1
* Neerklapbaar voorbord
* Neuswiel automatisch opklapbaar
* Gelaste V-dissel 4 mm. op K3K en K3 modellen
* Geschroefde V-dissel 4 mm. op KP3Z modellen
* 5 traps cilinder (hierdoor hellingshoek van 48°! mogelijk) (40° bij KP3Z.35.1)
* Bedieningsunit incl. oplaadmogelijkheid (bij K3 en KP3Z)
* K3.27 types standaard voorzien van slede (t.b.v. oprijbalken)
* KP3Z types standaard voorzien van slede (t.b.v. oprijbalken)

Technische gegevens:		K3K.27	K3.27/slede	KP3Z.27	KP3Z.35	KP3Z.35.1
Totaal draagvermogen		2700	2700	2700	3500	3500
Ledig gewicht		720	860	890	940	1150
Laadvermogen		1980	1840	1810	2560	2350
Baklengte binnenwerks	(A)	301	301	331	331	401
Bakbreedte binnenwerks	(B)	155	185	185	185	202
Laadvloerhoogte*	(C)	75,5	75,5	71	71	71
Dissellengte	(D)	150	150	135	135	135
Totale Lengte	(E)	454	454	450	450	520
Totale breedte	(F)	162	192	192	192	209
Totale Hoogte (incl. voorbok)	(G)	187	187	182,5	182,5	182,5
Bordhoogte	(H)	30	30	30	30	30
Kogelhoogte*	(I)	46	46	41,5	41,5	41,5
Bandenmaat		185R14/C8	185R14/C8	195/50R13	195/50R13	195/50R13

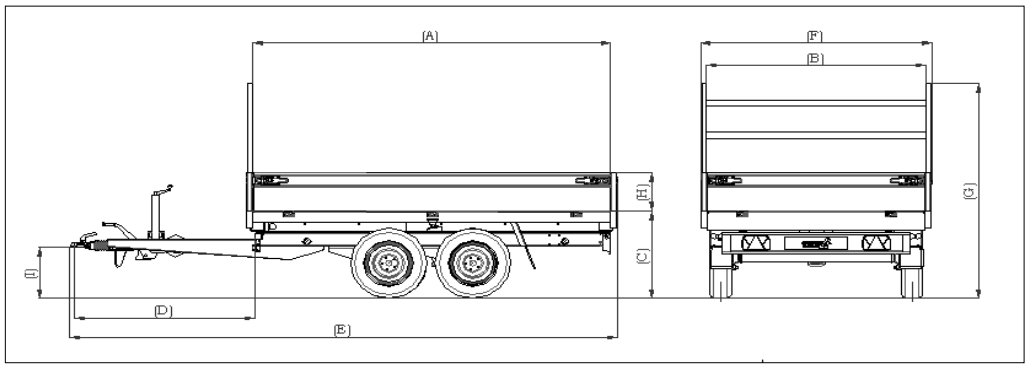

Afmetingen staan vermeld in cm, gewichten in kg.

* Onbeladen