




POURQUOI CHOISIR HENRA

Henra construit ses remorques avec soin et passion. Grâce à une approche intelligente de la conception et de la production, nous offrons des délais de livraison courts et de nombreuses possibilités de configuration de la remorque en fonction de vos besoins.



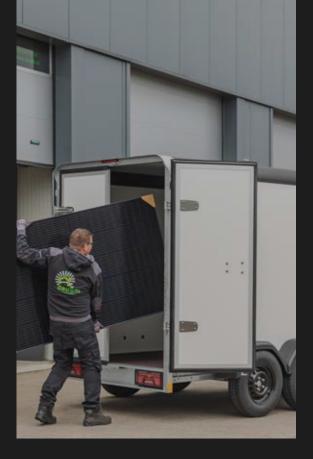

HENRA POUR CHAQUE UTILISATEUR!

- Poids total autorisé : de 2 700 kg à 3 500 kg
- Disponible en version à un, deux et trois essieux
- Disponible en 4 longueurs : de 301 cm à 401 cm
- Disponible en 3 largeurs : 138, 158 et 184 cm
- Plancher en contreplaqué de 18 mm d'épaisseur
- Châssis entièrement galvanisé

HENRA MISE SUR DES SOLUTIONS DURABLES

Nos remorques sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité et peuvent être utilisées aussi bien dans des conditions de travail difficiles que plus légères. Leur conception garantit un confort d'utilisation maximal et une consommation de carburant réduite grâce à leurs profils d'angle arrondis.



HENRA REMORQUES FOURGON



Cette remorque Box a été conçue pour les professionnels.


En tant que professionnel, vous connaissez les exigences auxquelles vous êtes confronté dans votre travail quotidien. Chaque jour, vous travaillez sous pression pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Plus que quiconque, vous devez inspirer confiance à vos clients. C'est pourquoi vous avez besoin de matériaux et d'outils sur lesquels vous pouvez compter. C'est pourquoi nous disons : CONÇU PAR DES PROFESSIONNELS, POUR DES PROFESSIONNELS.


HENRA

CETTE REMORQUE EST ÉQUIPÉE D'UNE SERIE DE SOLUTIONS INNOVANTES



Les joints garantissent une étanchéité totale des portes et protègent l'intérieur de la remorque contre la pluie, la neige et l 'humidité extérieure. De série : parois lisses et réversibles en aluminium de 25 mm d'épaisseur, idéales pour la publicité et la signalisation.

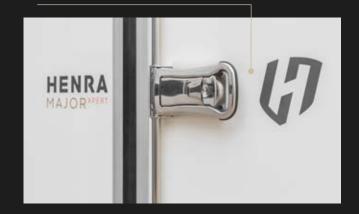



Troisième feu LED étroit monté haut à l'arrière – meilleure visibilité lors du freinage.

Timon avec possibilité d'installer un frein à inertie à 4 hauteurs différentes.



Coins arrondis réduisant la résistance à l'air (consommation de carburant nettement inférieure - jusqu'à 17 %).



Accès complet
à l'espace de chargement – une
fois les deux battants ouverts, vous avez
accès à toute la largeur de la remorque,
ce qui vous permet de transporter
divers types de marchandises.
Vous pouvez également choisir entre
une version avec rampe d'accès ou une
version avec porte à un battant s'ouvrant
sur le côté ou servant de rampe d'accès.



Châssis surbaissé avec roues 195/50R13 de série

Feux LED dynamiques avec caches pour feux arrière – dans le pack XPERT





Portes latérales pour un chargement et un déchargement plus pratiques

HENRA.NL



REMORQUES FOURGON


HENRA


Personnalisez votre remorque

Henra Major offre de nombreuses possibilités pour adapter la remorque à vos besoins spécifiques. L'offre comprend le pack optionnel Xpert Edition, qui enrichit la remorque standard d'une série d'accessoires pratiques et élégants. La remorque gagne ainsi en caractère unique et en fonctionnalité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMORQUES FOURGON

Modèle	Poids total autorisé en charge (PTAC) [kg]	Poids à vide [kg]	Capacité de charge [kg]	Longueur de l'espace de chargement (A) [cm]	Largeur de l'espace de chargement (B) [cm]	Hauteur de l'espace de chargement (C) [cm]	Longueur du timon (D) [cm]	Longueur totale (E) [cm]	Largeur totale (F) [cm]	Hauteur totale (G) [cm]	Hauteur intérieure de la structure (H) [cm]		Largeur de la paroi arrière (J) [cm]	Hauteur de la paroi arrière (K) [cm]	Taille des pneus	Pourcentage d'arrondi des angles par rapport à la surface totale
GB2613	1350-2700	430-550	920-2170	268	138	52	142	428	189	215/245	160/190	42	132	187	185R14	17-18%
GB2615	1350-3500	450-570	900-2950	268	158	52	140	426	209	215 / 245	1600 / 190	42	152	157 / 187	185R14	16-17%
GB313	1350 - 2700	480-620	870-2130	318	138	62	142	478	189	215 / 245 / 275	160 / 190 / 220	42	132	157 / 187 / 217	185R14	16-18%
GB3115	1350-3500	450-700	900-2840	318	158	52	140	476	209	215 / 245 / 275	160 / 190 / 220	42	152	157 / 187 / 217	185R14	15-17%
GB3118	2000-3500	610-740	1390-2800	318	184	52	138	474	235	215 / 245 / 275	160 / 190 / 220	42	178	157 / 187 / 217	185R14	14-16%
GB3615	1800-3500	530-835	1165-2730	368	158	52	140	526	209	245 / 275	190 / 220	42	152	187 / 217	185R14	15-17%
GB3618	2000-3500	800-860	1140-2700	368	184	52	138	524	235	245 / 275	190 / 220	42	178	187 / 217	185R14	14-16%
GB4618	2000-3500	920-1020	1080-2580	468	184	52	138	624	235	245 / 275	190 / 220	42	178	187 / 217	185R14	14-15%



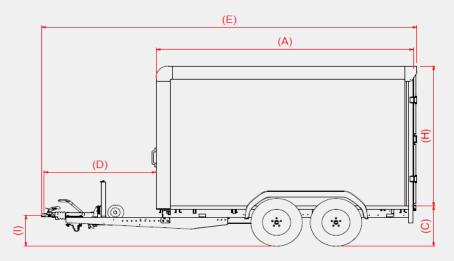



N'EST-CE PAS BEAU QUAND TOUT S'EMBOÎTE PARFAITEMENT?

Finalement, votre choix se portera de toute façon sur **Henra**.



Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs éventuelles.