



**HENRA
MAJOR**

PARIEZ SUR **HENRA**

HENRA FOURGON-ROUES-EN-DESSOUS



POURQUOI CHOISIR HENRA

Henra construit ses remorques avec soin et passion. Grâce à une approche intelligente de la conception et de la production, nous offrons des délais de livraison courts et de nombreuses possibilités de configuration de la remorque en fonction de vos besoins.

AVEC CLASSE

Un look exclusif, conçu pour les professionnels.



HENRA MAJOR



HENRA MISE SUR DES SOLUTIONS DURABLES

Nos remorques sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité et peuvent être utilisées aussi bien dans des conditions de travail difficiles que plus légères. Leur conception garantit un confort d'utilisation maximal et une consommation de carburant réduite grâce à leurs profils d'angle arrondis.

HENRA POUR CHAQUE UTILISATEUR !

- Dopuszczalna masa całkowita:
od 2700 kg do 3500 kg
- Dostępne w wersji dwu i trzyosiowej
- Przestrzeń ładunkowa o długości do 703 cm
i szerokości do 248 cm
- Podłoga z płyty wielowarstwowej
o grubości 18 mm
- W pełni ocynkowana rama

QUALITÉ PREMIUM

Par des professionnels
pour des professionnels.



HENRA FOURGON-ROUES EN-DESSOUS



Fourgon-roues-en-dessous – exactement celle dont vous avez besoin !


Un espace de chargement encore plus spacieux pour que vous puissiez transporter tout ce dont vous avez besoin. Le modèle est disponible en version à deux ou trois essieux, avec une longueur d'espace de chargement allant jusqu'à 703 cm et une largeur allant jusqu'à 248 cm.

CETTE REMORQUE EST ÉQUIPÉE D'UNE SÉRIE DE SOLUTIONS INNOVANTES

De série : parois lisses et réversibles
en aluminium de 25 mm d'épaisseur
– idéales pour la publicité et la signalisation.


HENRA
MAJOR^{XP}ERT

Les joints garantissent
l'étanchéité totale des portes
et protègent l'intérieur
de la remorque contre la pluie,
la neige et l'humidité extérieure.

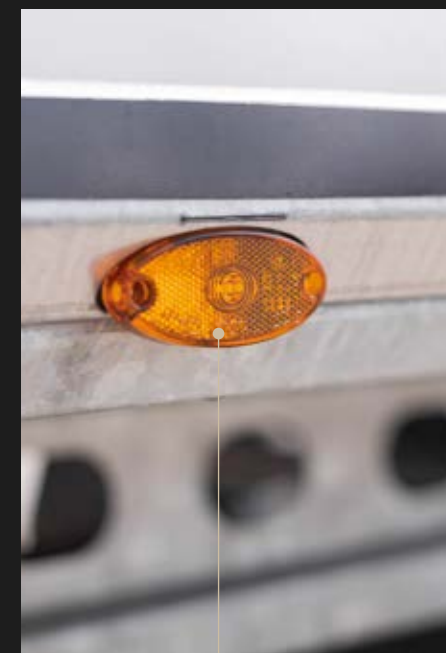

Feux de gabarit à LED.

Timon avec possibilité d'installer un frein
à 4 hauteurs différentes.

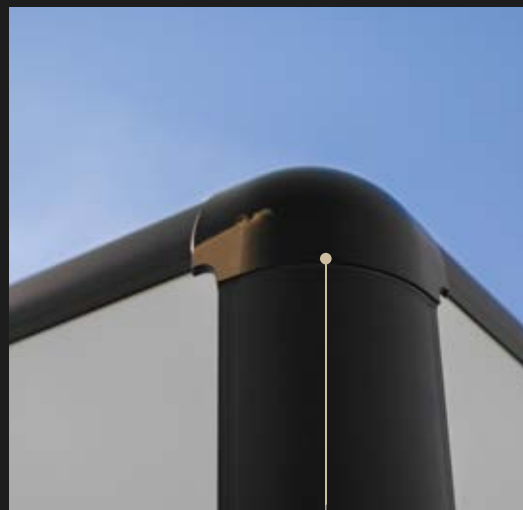


Coins arrondis réduisant la résistance à l'air
(consommation de carburant nettement réduite).



Châssis surbaissé de série
avec roues 195/50R13

Suspension standard basée
sur des essieux KNOTT suspendus
sur des arbres de torsion ou
suspension à ressorts avec
amortisseurs disponible en option.

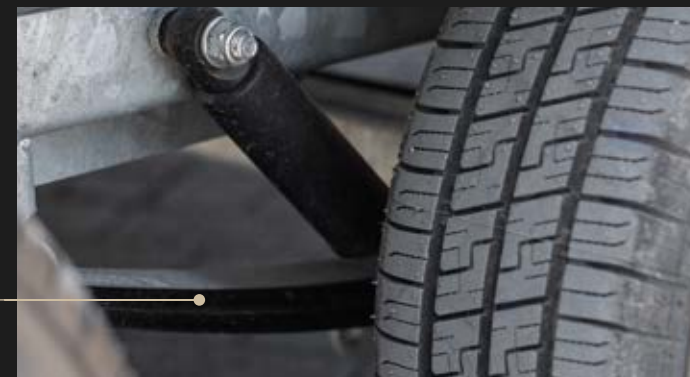

Lampes LED dynamiques
avec protections pour feux arrière
– incluses dans le kit XPERT



Portes latérales
pour encore plus de
confort d'utilisation

FOURGON-ROUES-EN-DESSOUS

XPERT-EDITION






Personnalisez votre remorque

Henra Major offre de nombreuses possibilités pour adapter la remorque à vos besoins spécifiques. L'offre comprend le pack optionnel Xpert Edition, qui enrichit la remorque standard d'une série d'accessoires pratiques et élégants. La remorque gagne ainsi en caractère unique et en fonctionnalité.

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
FOURGON-ROUES
EN-DESSOUS

Modèle	Poids total autorisé en charge (PTAC) [kg]	Poids à vide [kg]	Capacité de charge [kg]	Longueur de l'espace de chargement (A) [cm]	Largeur de l'espace de chargement (B) [cm]	Hauteur de l'espace de chargement (C) [cm]	Longueur du timon (D) [cm]	Longueur totale (E) [cm]	Largeur totale (F) [cm]	Hauteur totale (G) [cm]	Hauteur d'attelage (H) [cm]	Hauteur intérieure (I) [cm]	Largeur du feu arrière (J) [mm]	Hauteur du feu arrière (K) [cm]	Taille des pneus	Pourcentage des angles arrondis par rapport à la surface totale
GP3518	2000-3500	649-796	1306-2785	3650	1850	65-71	1400	5150	1910	2260/2560/2860	42	160/190/220	1910	160/190/220	185/60R12	14-16%
GP4020	2000-2700	724-1004	1229-2710	4150	2020	65-71	1390	5630	2080	2260/2560/2960	42	160/190/220	2080	160/190/220	185/60R12	13-16%
GP4018	2000-3500	694-973	1260-2740	4150	1850	65-71	1400	5650	1910	2260/2560/2860	42	160/190/220	1910	160/190/220	185/60R12	14-16%
GP4022	2000-3500	808-1041	2174-2674	4150	2220	65-71	1370	5600	2280	2260/2560/2860	42	160/190/220	2280	160/190/220	185/60R12	13-15%
GP4520	2700-3500	877-1111	2104-2600	4670	2020	65-71	1390	6150	2080	2260/2560/2860	42	160/190/220	2080	160/190/220	185/60R12	13-16%
GP4522	2700-3500	876-1197	1779-2562	2670	2220	65-71	1370	6120	2280	2260/2560/2860	42	160/190/220	2280	160/190/220	185/60R12	13-15%
GP5020	2700-3500	896-1217	1712-2542	5170	2020	65-71	1390	6650	2080	2260/2560/2860	42	160/190/220	2080	160/190/220	185/60R12	13-16%
GP5022	2700-3500	938-1255	1674-2500	5170	2220	65-71	1370	6620	2280	2260/2560/2860	42	160/190/220	2280	160/190/220	185/60R12	13-15%
GP5520	2700-3500	944-1220	1709-2494	5670	2020	65-71	1390	7150	2080	2260/2560/2860	42	160/190/220	2080	160/190/220	185/60R12	13-16%
GP5522	2700-3500	988-1263	1666-2450	570	2220	65-71	1370	7120	2280	2260/2560/2860	42	160/190/190	2280	160/190/190	185/60R12	13-15%
GP6322	2700-3500	1083-1437	1489-2355	6470	2200	65-71	1370	7920	2280	2260/2560/2860	42	160/190/220	2280	160/190/220	185/60R12	13-15%
GP6324	3500	1325-1422	2078-2175	6470	2480	65-71	1330	7880	2540	2860	42	220	2540	220	185/60R12	12%
GP7022	3500	1229-1400	2060-2271	7170	2200	65-71	1370	8620	2280	2260/2560/2860	42	16-/19-/220	2280	16-/19-/220	185/60R12	13-15%
GP7024	3500	1410-1507	1993-2090	7170	2480	65-71	1330	8580	2540	2860	42	220	2540	220	185/60R12	12%

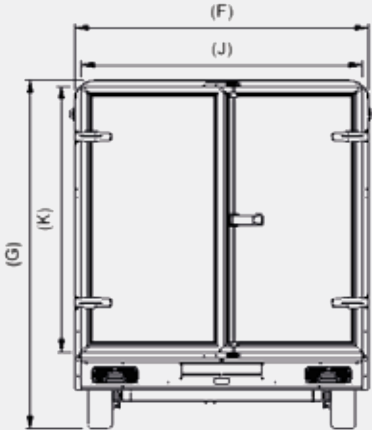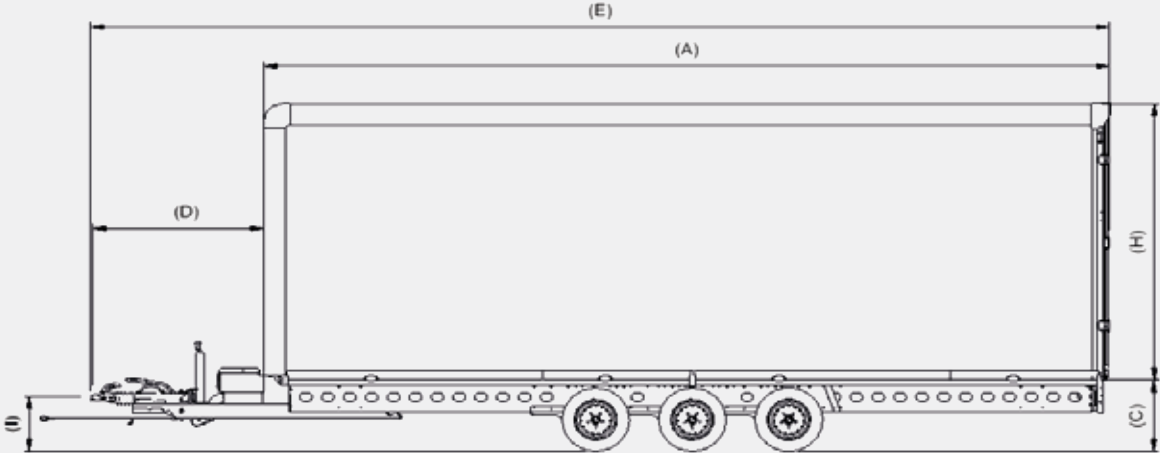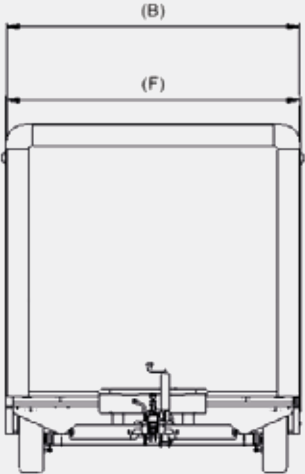



N'EST-CE PAS BEAU QUAND **TOUT S'EMBOÎTE PARFAITEMENT ?**

Finalement, votre choix se portera de toute façon sur **Henra**.



POUR PLUS
D'INFORMATION,
VEUILLEZ VOUS
RENDRE SUR
WWW.HENRA.NL

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs éventuelles.