

PARIEZ SURZ LEN RA

HENRA TRANSPORTEUR DE MACHINE



POURQUOI CHOISIR HENRA

Henra construit ses remorques avec soin et passion. Grâce à une approche intelligente de la conception et de la production, nous offrons des délais de livraison courts et de nombreuses possibilités de configuration de la remorque en fonction de vos besoins.





HENRA POUR CHAQUE UTILISATEUR!

- Machine Transporter est une solution robuste pour les professionnels
- Version à trois essieux disponible en configuration 3500 kg. Les modèles à deux essieux commencent à partir d'un PTC de 2700 kg.
- La longueur maximale pour les deux essieux est de 450 cm, et la largeur de 170 cm et 190 cm
- Plancher en contreplaqué de 18 mm d'épaisseur
- Châssis entièrement galvanisé

HENRA MISE SUR DES SOLUTIONS DURABLES

Nos remorques pour le transport de machines sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité et peuvent être utilisées aussi bien dans des conditions de travail difficiles que plus légères. Les remorques Henra sont résistantes aux chocs et leur conception garantit un confort d'utilisation maximal.





Cette remorque a été conçue pour les professionnels.

En tant que professionnel, vous connaissez les exigences auxquelles vous êtes confronté dans votre travail quotidien. Chaque jour, vous travaillez sous pression pour obtenir les meilleurs résultats possibles! Plus que quiconque, vous devez être en mesure d'inspirer confiance à vos clients. C'est pourquoi vous avez besoin de matériaux et d'outils sur lesquels vous pouvez compter. C'est pourquoi nous disons: CONÇU PAR DES PROFESSIONNELS, POUR DES PROFESSIONNELS.


CETTE REMORQUE EST ÉQUIPÉE D'UNE SERIE DE SOLUTIONS INNOVANTES



Fixations intégrées au sol – à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Rampe d'accès à faible angle d'attaque – idéale pour une utilisation polyvalente.





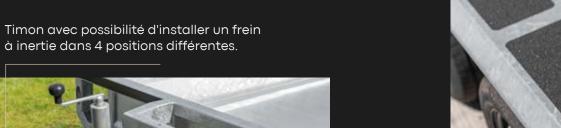





Bandes antidérapantes fixées au châssis de la remorque.



Suspension standard basée sur des essieux KNOTT à rouleaux torsionnels ou suspension à ressorts avec amortisseurs disponible en option



De série, châssis surbaissé avec roues 185/60R12

Feux LED dynamiques avec caches pour feux arrière – en option XPERT.





Support spécial pour fixer le godet de l'excavatrice monté à l'avant



TRANSPORTEUR DE MACHINE


XPERT-EDITION




Personnalisez votre remorque

Henra Major offre de nombreuses possibilités pour adapter la remorque à vos besoins spécifiques. L'offre comprend le pack optionnel Xpert Edition, qui enrichit la remorque standard d'une série d'accessoires pratiques et élégants. La remorque gagne ainsi en caractère unique et en fonctionnalité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TRANSPORTEUR DE MACHINE



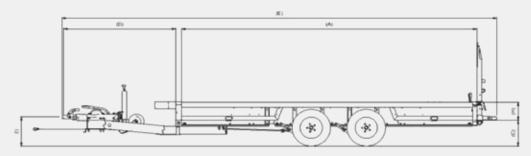

Modèle	Poids total autorisé en charge (PTAC) [kg]	Poids à vide [kg]	Capacité de charge [kg]	Longueur de l'espace de chargement (A) [cm]	Largeur de l'espace de chargement (B) [cm]	Hauteur de l'espace de chargement (C) [cm]	Longueur du timon (D) [cm]	Longueur totale (E) [cm]	Largeur totale (F) [cm]	Hauteur totale (G) [cm]	Hauteur d'attelage (H) [cm]
MT273015TA	2700	697	2003	303	150	35	152,0	493	210	149	27
MT273515TA	2700	745	1955	353	150	35	152,0	543	210	149	27
MT273517TA	2700	793	1907	353	170	35	152,0	543	230	149	27
MT274017TA	2700	837	1863	403	170	35	152,0	593	230	149	27
MT274019TA	2700	877	2110	403	190	35	152,0	593	250	149	27
MT274517TA	2700	929	2058	455	170	35	152,0	648	230	149	27
MT274519TA	2700	971	2015	455	190	35	152,0	648	250	149	27
MT303015TA	3000	710	2290	303	150	35	152,0	493	210	149	27
MT303515TA	3000	759	2241	353	150	35	152,0	543	210	149	27
MT303517TA	3000	807	2193	353	170	35	152,0	543	230	149	27
MT304017TA	3000	850	2150	403	170	35	152,0	593	230	149	27
MT304019TA	3000	890	2558	403	190	35	152,0	593	250	149	27
MT304517TA	3000	942	2506	455	170	35	152,0	648	230	149	27
MT304519TA	3000	985	2463	455	190	35	152,0	648	250	149	27
MT353015TA	3500	762	2112	303	150	35	152,0	493	210	149	27
MT353515TA	3500	811	2084	353	150	35	152,0	543	210	149	27
MT353517TA	3500	859	2063	353	170	35	152,0	543	230	149	27
MT353517TA Resor	3500	913	2587	353	170	35	152,0	543	230	149	27
MT354017TA	3500	902	2039	403	170	35	152,0	593	230	149	27
MT354017TA Resor	3500	956	2544	403	170	35	152,0	593	230	149	27
MT354019TA	3500	942	2437	403	190	35	152,0	593	250	149	27
MT354517TA	3500	994	2399	455	170	35	152,0	648	230	149	27
MT354517TA Resor	3500	1048	2452	455	170	35	152,0	648	230	149	27
MT354519TA	3500	1037	2370	455	190	35	152,0	648	250	149	27
MT354519TA Resor	3500	1095	2405	455	190	35	152,0	648	250	149	27
MT354017TR	3x1500	961	25399	403	170	35	152,0	593	230	149	27
MT354019TR	3x1500	1002	2498	403	190	35	152,0	593	250	149	27
MT354517TR	3x1500	1051	2449	455	170	35	152,0	648	230	149	27
MT354519TR	3x1500	1095	2264	455	190	35	152,0	648	250	149	27
MT354017TR	3x1800	1025	2475	403	170	35	152,0	593	230	149	27
MT354019TR	3x1800	1066	2434	403	190	35	152,0	593	250	149	27
MT354517TR	3x1800	1115	2385	455	170	35	152,0	648	230	149	27
MT354519TR	3x1800	1159	2341	455	190	35	152,0	648	250	149	27
MT354017TR Resor	3x1800	1096	2404	403	170	35	152,0	593	230	149	27
MT354019TR Resor	3x1800	1143	2357	403	190	35	152,0	593	250	149	27
MT354517TR Resor	3x1800	1186	2314	455	170	35	152,0	648	230	149	27
MT354519TR Resor	3x1800	1236	2264	455	190	35	152,0	648	250	149	27



